



Autobetonpumpe

BSF 42-5.16 H

Fördermenge bis 170 m³/h
Förderdruck bis 130 bar*

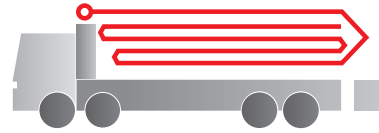

.16 H LS
.17 i LS

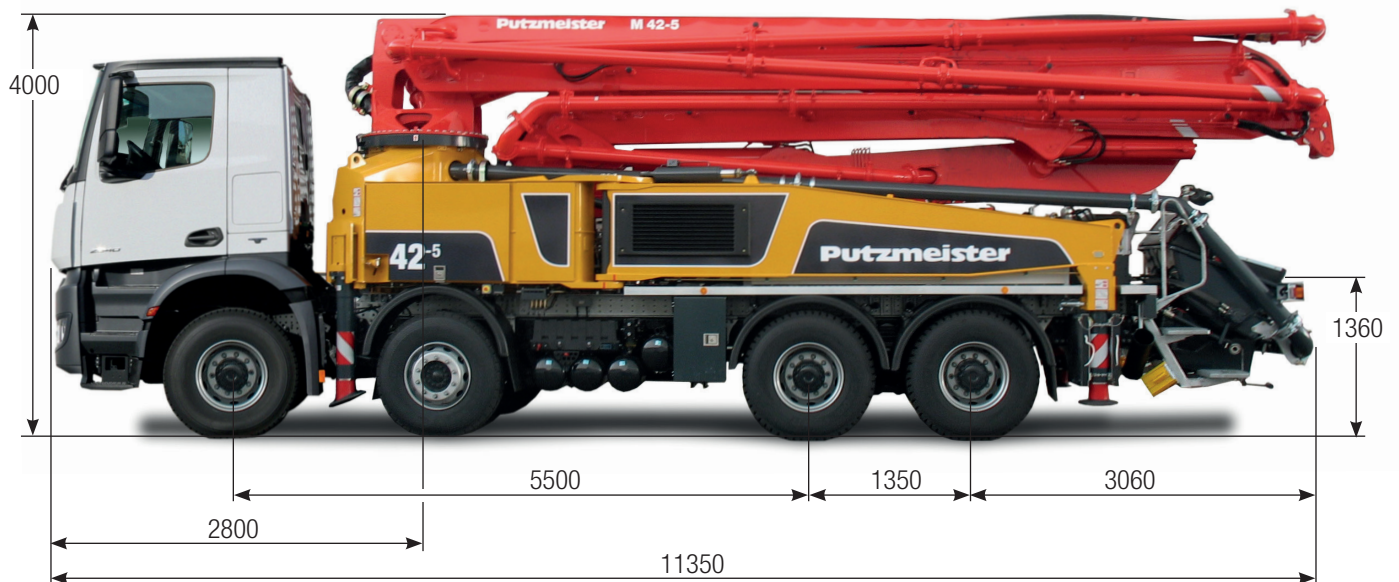

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug. Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB Actros 3241, Euro 5.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.


Technische Daten

Verteilmast M 42-5		
Anzahl Arme		5
Reichhöhe	m	41,6
Reichweite	brutto	m 37,3
	netto	m 34,5
Reichtiefe max.	m	31,0
Ausfalhöhe	m	8,6
Länge Endschlauch	m	4
Faltungsart		RZ
Förderleitung		DN 125


Pumpe		BSF	.16 H	.16H LS	.17 i LS
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	160	-	-
	Förderdruck	bar	85	-	-
	Hübe	1/min.	31	-	-
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	108	160	170
	Förderdruck	bar	130*	85	85
	Hübe	1/min.	21	26	27
	Förderzylinder	Ø mm	230	250	250
	Hub	mm	2100	2100	2100

*) Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.


BSF 42-5 Reichweitendiagramm, Abstützung

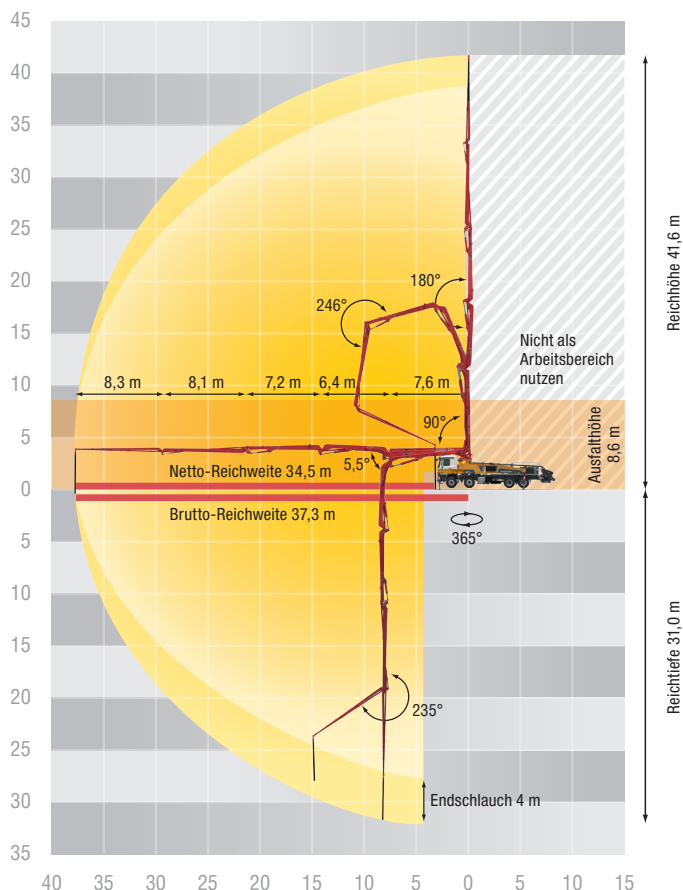


Standard

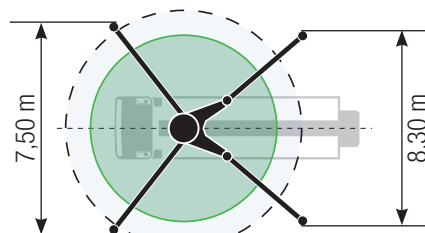

ESC

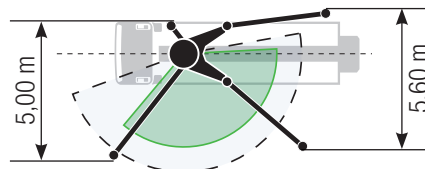

OSS

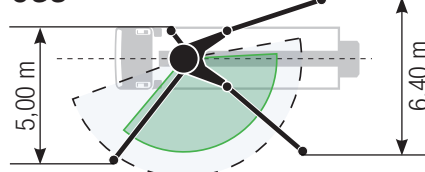

Abstützbreite bezogen auf Mitte Stützfuß.
 Durchmesser Pendelplatte 350 mm.
 OSS ist nicht im Serienumfang enthalten.
 Abmessungen sind konfigurationsabhängig.

Lieferumfang Standard Line

- Abstützplatten (4x)
- Anschluss zur Wassertankbefüllung
- Betontrichter mit Rührwerk
- Betriebsanleitung zertifiziert (1x Papier, 1x CD-ROM), Ersatzteil-Listen
- CAN-Bus System
- Diagnose-Schnittstelle
- EGD-RC Display mit Fahrzeuginformationen am Arbeitsplatz des Bedieners
- EOC – Ergonic Output Control
- EPS – Ergonic Pump System
- Ergonic 2.0
- Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket
- Förderzylinder verchromt
- Handlauf links, Geländer rechts

- Gelenkwelle wartungsfrei
- Gummikragen auf Trichter
- Klappbogen mit Reinigungsöffnung
- Fettzentralschmierung Trichter
- Kühler im Schwenkbein integriert
- Lackierung: Putzmeister Standard
- LED Beleuchtung der Bedienstellen
- LED Beleuchtung Modulschrank
- LED Beleuchtung Trichter
- Leichte Funkfernsteuerung mit Farbdisplay und automatischem Frequenzwechsel, mit Kabel verwendbar
- Lieferscheinbox, Kunststoff
- Mastablageschalter mit RFID-Überwachung
- Pritsche rutschhemmend
- Reinigungsdeckel mit gesichertem Schiebepin

- Reinigungsschlauch 10 m inkl. Halter und Spritzdüse
- RSA – automatische Rührwerkssicherheitsabschaltung mit RFID Überwachung und Anlaufschutz
- Schwammkugel-Behälter
- Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar
- S-Rohrschaltung Hase/Schnecke
- Verschleißbrille DURO 22
- Verschmutzungsanzeige Hydraulikölfilter
- Wartungsfreie Schwenkbeinbolzen
- Wartungsoptimierte Abstützzylinder
- Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter
- Wassertank 700 l Kunststoff mit Füllstandsanzeige

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.
 Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.